



OKENSKA TEHNIKA  
VRATNA TEHNIKA  
AVTOMATSKI VHODNI SISTEMI  
SISTEMI UPRAVLJANJA ZGRADB



AKTUALNA INFORMACIJA O IZDELKIH ZA IZVAJALCE

4

## Natezna vzmet za dvižno-drsne gonilke in blažilnike ročajev

Prednosti sistemov



# Otroško enostavno in varna uporaba za otroke

Več komforta zaradi zmanjšane moči pri uporabi, več varnosti pri težkih krilih



## Natezna vzmet


Uporaba natezne vzmeti v dvizžno-drsni gonilki za uporabnika jasno zmanjšuje uporabno silo na kljuki in bistveno poveča komfort uporabe. Otroško lahka uporaba dvizžno-drsnih vrat je še posebej možna pri visokih težkih krilih do 400 kg. Če je npr. v okviru renovacije teža kril zaradi menjave stekla povečana, se tudi moč uporabe na kljuki poveča. Skozi natezno vzmet se ta povišana sila nadomesti. Montaža natezne vzmeti je možna tudi naknadno kdajkoli pri vseh gonilkah dvizžno-drsnega elementa in se v glavnem priporoča od teže kril nad 200 kg.

Natezna vzmet za dvizžno-drsne gonilke je rezultat desetletnih izkušenj s strani Gretsch Unitas na področju dvizžno-drsnega okovja.

## Blažilnik ročaja

Uporaba blažilnika ročaja v dvizžno-drsni ključavnici poviša varno rokovanje posebej pri velikih in težkih elementih. Skrbi za nepovratno zniževanje drsnega krila pod nadzorom, ter rotacijsko gibanje kljuke pod nadzorom.

Priporočamo blažilnik ročaja za dvizžno-drsne ključavnice pri teži kril od 100 kilogramov. Lahko se naknadno enostavno vgradi v vsako standardno gonilko. Lahko je tudi montirano v povezavi z natezno vzmetjo - to je zelo močna kombinacija, katero ponuja le Gretsch Unitas.

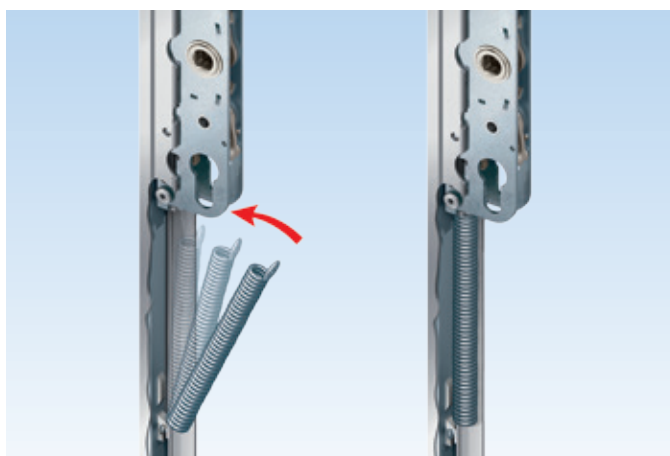


### Izvedbe / naročniške številke

Opis	od teže krila [kg]	EE	Naročniška št.
Natezna vzmet	200	1	9-40235-05-0-0

### Izvedbe / naročniške številke

Opis	od teže krila [kg]	EE	Naročniška št.
Blažilnik ročaja	100	1	K-19053-00-0-6

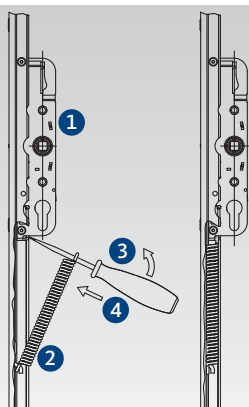

Vgradnja natezne vzmeti za olajšavo uporabe kljuke za teže kril > 200 kg

- 1 Gonilko postaviti v odprti položaj
- 2 Natezno vzmet št. artikla 9-40235-05-0-0 obesiti na natezni kavelj,
- 3 z pomočjo ravnega izvijača vel. 1 zategniti
- 4 in potisniti na kavelj ohišja ključavnice